


ELL-1



ELL-1 -opastevalaisimen näkemäetäisyys on 20 metriä. Valaisin on muovirunkoinen, ja sen valonlähteenä on LED. Se on saatavilla sekä yksi- että kaksipuolisena. Opastevalaisimessa on alavallo, joka antaa lisävaloa opastevalaisimen alle.

Valaisin voidaan asentaa joko kattoon tai seinään. ELL-1 valaisimen IP-luokka on 44. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit, asunto-osakeyhtiöt, parkkihallit ja erilaiset toimistotilat.

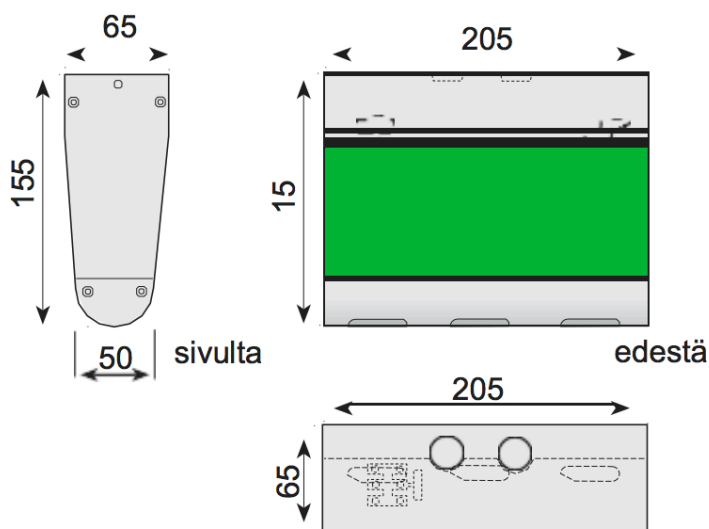

päältä



EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELL-1W-A	4129207	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-AA	4129208	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-O	4129209	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-V	4129210	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1W-OV	4129211	230 V	2 W	LED	44	20 m	MMJ 3×1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELL-1C-A	4212670	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1C-AA	4218884	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1C-O	4218885	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1C-OV	4218886	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1C-V	4218887	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1P-A	4212671	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto
ELL-1P-AA	4218888	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto
ELL-1P-O	4218889	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto
ELL-1P-OV	4218890	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto
ELL-1P-V	4218891	65 V DC	2 W	LED	44	20 m	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto

24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELL-1L-A	4212669	230 V AC/DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L-AA	4218816	230 V AC/DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L-O	4218817	230 V AC/DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L-OV	4218818	230 V AC/DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L-V	4218819	230 V AC/DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L/24-A	4212512	24 V DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L/24-AA	4218856	24 V DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L/24-O	4218857	24 V DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L/24-OV	4218858	24 V DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L/24-V	4218859	24 V DC	3 W	LED	44	20 m	-o- 3×2,5mm ²	keskusakusto