



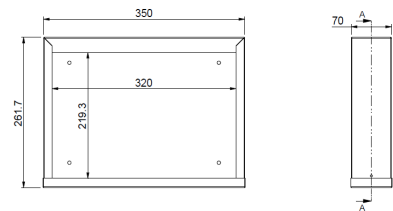

EXILINE-sarja on suunniteltu teolliseen ympäristöön käytettäväksi, osoittellinen järjestelmä on kaapeloitavissa 65V KLMA-kaapelilla.

Valaisin on tyylikäs ja sulautuu teolliseen ympäristöön luontevasti. EXILINE tuotteissa on laadukas ja tasainen valo.

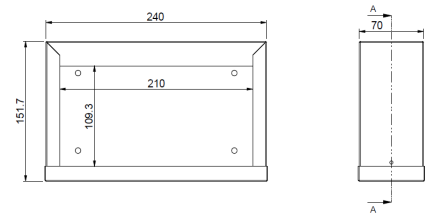

### OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
EXILINE-1C-A	4228662	65V	2W	LED	44	24 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-1C-AA	4228663	65V	2W	LED	44	24 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-1C-O	4228664	65V	2W	LED	44	24 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-1C-V	4228665	65V	2W	LED	44	24 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-1C-OV	4228666	65V	2W	LED	44	24 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-2C-A	4228667	65V	3W	LED	44	42 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-2C-AA	4228668	65V	3W	LED	44	42 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-2C-O	4228669	65V	3W	LED	44	42 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-2C-V	4228670	65V	3W	LED	44	42 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
EXILINE-2C-OV	4228671	65V	3W	LED	44	42 m	KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh