

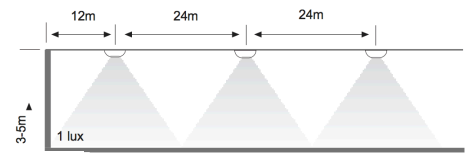




Pinta-asennettava EXISAFE-2T led-turvavalaisin on tarkoitettu erityisesti valaisemaan käytäviä. Valaisin antaa pitkän ja kapean valokuvion jopa 24 metrin matkalle. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5-7 metriä. EXISAFE-2T valaisimen IP-luokka on 55, joten se soveltuu erinomaisesti myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiövärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisvärinä saatavilla RAL9017 musta.

Tyypillisesti EXISAFE-2T -valaisinta käytetään koulujen, sairaaloiden, varastotilojen ja toimistojen pitkien käytävien turvavalona. Valaisinta käytetään liiketiloissa poistumisreittien valaisemiseen.

Valaisimelle on saatavilla upotuskehys (UPK-EXISAFE), joten asennus voidaan tehdä myös uppoasennuksena. Upotusreiän halkaisija 165 mm.



Avoimen alueen valaisimien asennusväli 24 m asennuskorkeudella 3-5 m.

EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-2T/W	4129221	230 V	2W	LED	55	MMJ 3×1,5mm ²	Li-ion 7,4V / 600 mAh

OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-2T/C	4228636	65V DC	2W	LED	55	-o-KLMA 2×0,8+0,8	Li-ion 7,4V / 600 mAh
EXISAFE-2T/P	4228637	65V DC	2W	LED	55	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto

24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-2T	4228634	230V AC/DC	3W	LED	55	-o-3×2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-2T/24	4228635	24V DC	3W	LED	55	-o-3×2,5mm ²	keskusakusto