

## OPASTEVALAISIMET


# ELX-1 / 2 / 4




ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia. Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saatavilla kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka valaisimella on 55. Valaisinta on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opastevalaisimen voi asentaa kattoon tai seinään. Valaisimeen on saatavilla myös upotuskehys.


ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskukset ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisissä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.

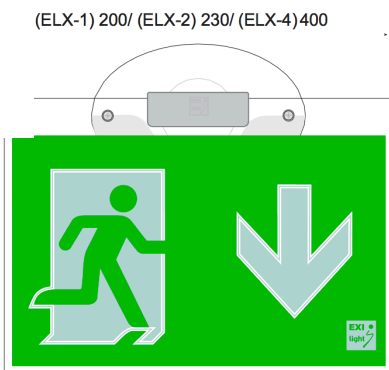

SEINÄASENNUS

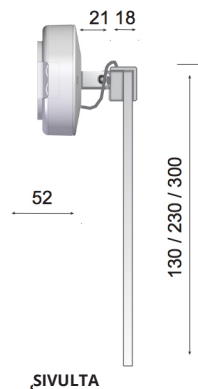

KATTOASENNUS

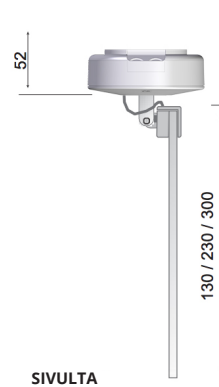

PÄÄLTÄ



## OPASTEVALAISIMET

# ELX-1 / 2 / 4

### EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-1W-A	4228688	230 V	2 W	LED	55	24 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1W-AA	4228689	230 V	2 W	LED	55	24 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1W-O	4228690	230 V	2 W	LED	55	24 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1W-V	4228691	230 V	2 W	LED	55	24 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2W-A	4228692	230 V	2 W	LED	55	42 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2W-AA	4228693	230 V	2 W	LED	55	42 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2W-O	4228694	230 V	2 W	LED	55	42 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2W-V	4228695	230 V	2 W	LED	55	42 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4W-A	4228696	230 V	2 W	LED	55	60 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4W-AA	4228697	230 V	2 W	LED	55	60 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4W-O	4228698	230 V	2 W	LED	55	60 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4W-V	4228699	230 V	2 W	LED	55	60 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

## OPASTEVALAISIMET

# ELX-1 / 2 / 4

### OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-1C-A	4212712	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1C-AA	4218912	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1C-O	4218913	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1C-V	4218914	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1P-A	4212713	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-1P-AA	4218915	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-1P-O	4218916	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-1P-V	4218917	65 V DC	2 W	LED	55	24 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-2C-A	4212714	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2C-AA	4218918	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2C-O	4218919	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2C-V	4218920	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2P-A	4212715	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-2P-AA	4218921	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-2P-O	4218922	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-2P-V	4218923	65 V DC	2 W	LED	55	42 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-4C-A	4212718	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4C-AA	4218930	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4C-O	4218931	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4C-V	4218932	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4P-A	4212719	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-4P-AA	4218933	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-4P-O	4218934	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-4P-V	4218935	65 V DC	2 W	LED	55	60 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto

## OPASTEVALAISIMET

# ELX-1 / 2 / 4

### 24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-1L-A	4212567	230 V AC/DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L-AA	4218828	230 V AC/DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L-O	4212568	230 V AC/DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L-V	4212569	230 V AC/DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24-A	4212570	24 V DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24-AA	4218868	24 V DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24-O	4212571	24 V DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24-V	4212572	24 V DC	3 W	LED	55	24 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L-A	4212573	230 V AC/DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L-AA	4218829	230 V AC/DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L-O	4212574	230 V AC/DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L-V	4212575	230 V AC/DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24-A	4212576	24 V DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24-AA	4218869	24 V DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24-O	4212577	24 V DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24-V	4212578	24 V DC	3 W	LED	55	42 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L-A	4212585	230 V AC/DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L-AA	4218831	230 V AC/DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L-O	4212586	230 V AC/DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L-V	4212587	230 V AC/DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24-A	4212588	24 V DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24-AA	4218999	24 V DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24-O	4212589	24 V DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24-V	4212590	24 V DC	3 W	LED	55	60 m	-o- 3×2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto