

# TURVAVALAISINKESKUKSET


## 350/1000/2000



AC-turvalokeskuksemme ovat hyvä valinta keskisuuriin ja suuriin kohteisiin, jotka halutaan toteuttaa perinteisellä keskusakustomallin järjestelmällä ja palonkestävällä kaapeloinnilla. Valaisinryhmät ovat vapaasti valittavissa joko turva- tai merkkivaloryhmiksi kahden ryhmän pareissa.

Keskuksissa on vakiona kauko-ohjausmahdollisuus, potentiaalivapaa hälytystieto ja selkeä näyttö keskuksen jännitteistä, syöttämästä tehosta ja vikatilanteista.

AC-turvalokeskus on hyvä valinta saneerauskohteeseen ja erikokoisiin kiinteistöihin, joihin esimerkiksi osoitteellinen keskus ei tuo lisäarvoa.

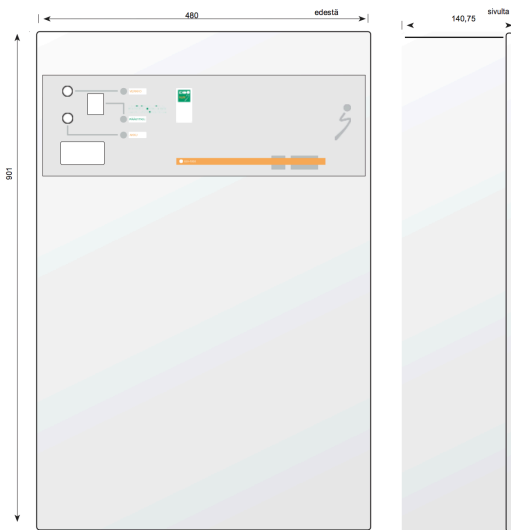

Valaisinryhmät ovat vapaasti valittavissa joko turva- tai merkkivaloryhmiksi kahden ryhmän pareissa.

Akusto  
(2 x 12V 40Ah mahtuu keskusoteloon sisälle)

Keskusten mitat:  
EXI-1000 ja 2000 900 x 480 x 140,75

Akkukoteloiden mitat:  
EK 90 720 x 480 x 230

### EXI-350/1000/2000

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	KOKO	TEHO	JÄNNITE	RYHMIÄ	RYHMÄSULAKE	AKKUJÄNNITE	AKUSTO 1H	AKKUKOTELO
EXI-350	7117517	900 x 480 x 270	350W	230V AC	16	2 A F	24V	2x40Ah	-
EXI-1000	7117508	900 x 480 x 141	1000W	230V AC	16	2 A F	24V	2x70Ah	EK90
EXI-1000/32	7117524	900 x 480 x 141	1000W	230V AC	32	2 A F	24V	2x70Ah	EK90
EXI-2000	7117510	900 x 480 x 141	1800W	230V AC	16	2 A F	24V	2x134Ah	EK90
EXI-2000/32	7117526	900 x 480 x 141	1800W	230V AC	32	2 A F	24V	2x134Ah	EK90