





Tehokas itsetestaava ja pinta-asennettava pyöreän muotoinen GUARD ESCAPE RO -turvalaisin on tarkoitettu käytävä- tai avtilojen turvalaisuun. Valaisimen pääasialliset käyttökohteet ovat sisätiloissa 2,7-4,5 metrin korkeudella. GUARD ESCAPE RO valaisimen IP-luokka on 65 ja valaisimen runkomateriaali on ABS-muovia. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016.

Tyypillisesti GUARD ESCAPE RO -turvalaisinta käytetään koulujen, sairaaloiden, varastotilojen ja toimistojen pitkien käytävien turvalona. Valaisinta käytetään liiketiloissa poistumisreittien valaisemiseen. IP-luokka on 65 ja syöttöjännite 230 VAC 50/60 Hz. Akkutyypä LiFePO₄, toiminta-aika 3h ja latausaika 24h. GUARD-valaisinsarjasta löytyvät myös pinta- ja oppoasennukseen soveltuvat itsetestaavat opastevalaisimet.

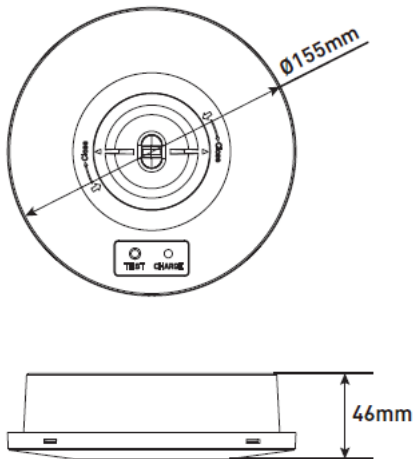

VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
GUARD ESCAPE RO	4129521	230 VAC	2.2W	LED	65	Pinta-asennus	LiFePO ₄ 3.2V 3000mAh