




ELV-65 on erityisesti kosteisiin ja pölyisiin tiloihin tarkoitettu yksipuolinen opastevalaisin. Opastevalaisimen näkemä on 26 metriä ja IP-luokka 66. Muovirunko on iskunkestävää polykarbonaattia. Valonlähteenä on tehokas led-moduuli. Valaisin on asennettavissa kattoon tai seinään. Valaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat parkkihallit sekä varasto- ja tuotantotilat.



Lisävarusteena valaisimeen on saatavilla kaksipuolinen kupu. Tällöin valaisin on mahdollista asentaa sekä vaakasetä pystysuuntaan. Kupuä käytettäessä IP-luokka on 65 ja opastevalaisimen näkemä 30 metriä.

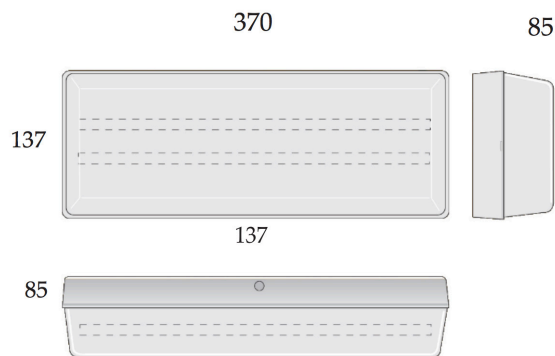



## EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU 3H
ELV-65W-A	4129204	230 V	2 W	LED	66	26 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65W-O	4129205	230 V	2 W	LED	66	26 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65W-V	4129206	230 V	2 W	LED	66	26 m	MMJ 3×1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

## OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELV-65C-A	4212724	65 V DC	2 W	LED	66	26 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65C-O	4218908	65 V DC	2 W	LED	66	26 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65C-V	4218909	65 V DC	2 W	LED	66	26 m	-o- KLMA 2×0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65P-A	4212725	65 V DC	2 W	LED	66	26 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto
ELV-65P-O	4218910	65 V DC	2 W	LED	66	26 m	FFRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto
ELV-65P-V	4218911	65 V DC	2 W	LED	66	26 m	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto

## 24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELV-65L-A	4212639	230 V AC/DC	3 W	LED	66	26 m	-o- 3×2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L-O	4212640	230 V AC/DC	3 W	LED	66	26 m	-o- 3×2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L-V	4212641	230 V AC/DC	3 W	LED	66	26 m	-o- 3×2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L/24-A	4212642	24 V DC	3 W	LED	66	26 m	-o- 3×2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L/24-O	4212643	24 V DC	3 W	LED	66	26 m	-o- 3×2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L/24-V	4212644	24 V DC	3 W	LED	66	26 m	-o- 3×2,5mm2	keskusakusto