




Tyylikäs LEXI-ALU tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisimen näkemä 30 m tai 45 m, seinä-, lipputanko- tai kattokiinnitys.

Syöttöjännite 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopiva. Valaisin soveltuu käytettäväksi useimmissa modernisoitavissa kohteissa, missä painopiste on nimenomaan turvallisen poistumisreitien varmistaminen kaikissa olosuhteissa.

Valaisimella voidaan myös merkitä sammuttimien ja muiden turvallisuuden liittyvien tuotteiden sijainnit selkeästi.

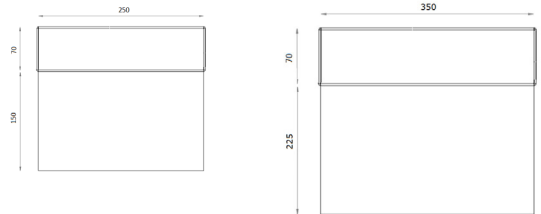

EXI-ALU

| TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | NÄKEMÄ | ASENNUS | AKKU |
|-----------------------------|-------------|---------|----------|------------|-----------|--------|--------------------------|------------------------|
| LEXI-ALU-1 | 4129578 | 230 V | 2 W | LED | 44 | 30 m | -o- 3×2,5mm ² | keskusakusto |
| LEXI-ALU-1C | 4129579 | 65 V DC | 2 W | LED | 44 | 30 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| LEXI-ALU-1W | 4129580 | 230 V | 2 W | LED | 44 | 30 m | MMJ 3×1,5mm ² | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| LEXI-ALU-2 | 4129589 | 230 V | 3 W | LED | 44 | 45 m | -o- 3×2,5mm ² | keskusakusto |
| LEXI-ALU-2C | 4129590 | 65 V DC | 3 W | LED | 44 | 45 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| LEXI-ALU-2W | 4129591 | 230 V | 3 W | LED | 44 | 45 m | MMJ 3×1,5mm ² | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| LEXI-ALU-1-PALOPAINIKE | 4129581 | - | - | - | - | - | Lisätarvike | - |
| LEXI-ALU-1-SAMMUTIN | 4129582 | - | - | - | - | - | Lisätarvike | - |
| LEXI-ALU-1-PALOLETKU | 4129583 | - | - | - | - | - | Lisätarvike | - |
| LEXI-ALU-1-DEFIBRILLAATTORI | 4129584 | - | - | - | - | - | Lisätarvike | - |
| LEXI-ALU-1-WC | 4129585 | - | - | - | - | - | Lisätarvike | - |