

Opastevalaisin **LEXI-ALU-1/2**



LEXI-ALU-1/2 OPASTEVALAISIN

LEXI-ALU-1/2 on LED-opastevalaisin. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledejä. Tyylikäs LEXI-ALU tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisimen näkemä 30 m tai 45 m, seinä- tai kattokiinnitys.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Valaisimen profiili avataan pädystä, 2 mm kuusiokoloruuvi 2kpl. Profiilin kansi liu'utetaan irti. Syöttökaapeli johdetaan profiilin kannen läpiviennin läpi. Kiinnitetään profiilin kansi asennus pintaan. (huom. holkki kattoasennukseen, kulmarauta seinäasennukseen) Syöttö-kaapeli kytketään valaisimen kytkentäliitimen N- ja L-vaiheisiin. Kaapelin kytkennän jälkeen valaisinprofiili liu'utetaan profiilin kanteen kiinni. Kiinnitetään päätykansi takaisin paikalleen.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite: 230 V AC

Ottoteho per LED: 2/3 W

Valonlähde: LED

Kotelointiluokka: IP44

Materiaali: AL runko,

PMMA opaste

Asennus: 3x2,5 mm²

Asennus tapa: katto/seinä


Näkemä: 30/45 metriä



Valaisinkytkentä



Mitoitus (mm) LEXI-ALU-1/2

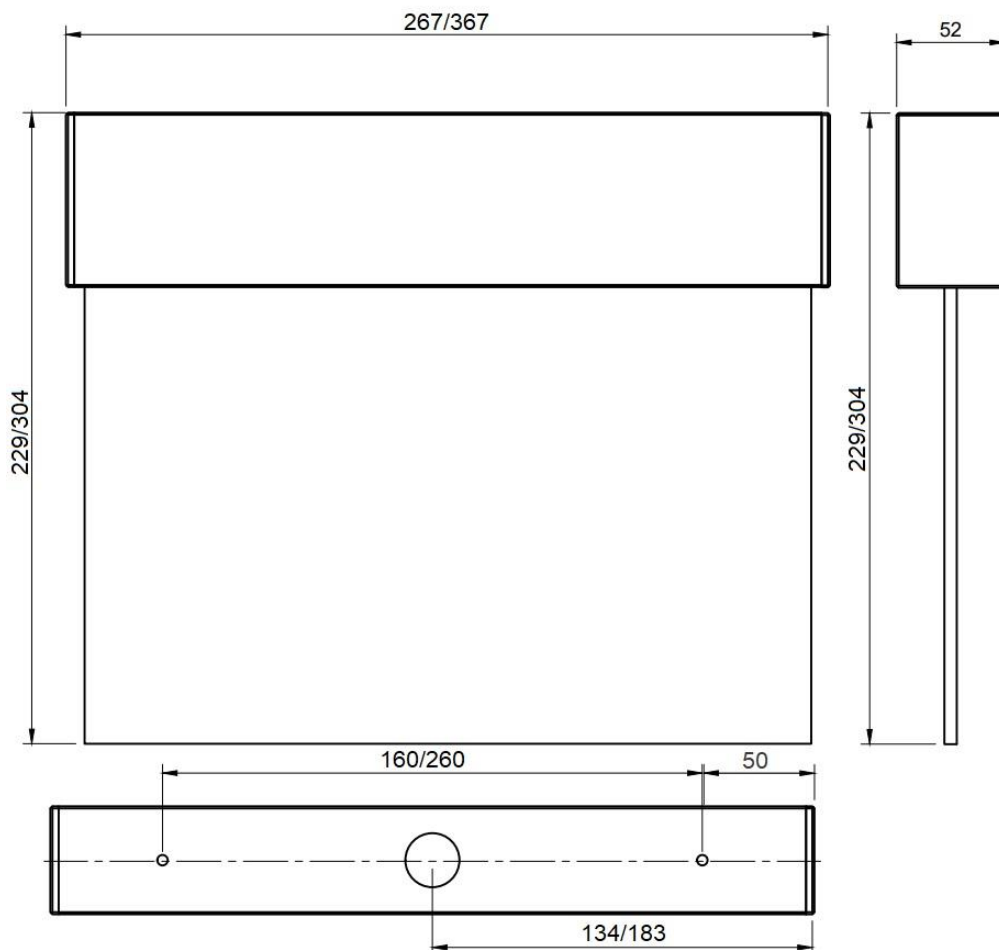



EXILIGHT OY

www.exilight.fi
info@exilight.fi

Pirkkala

Autokeskuksentie 16
33960 Pirkkala

010 773 5400