

ELL-opastevalaisin

ELL-opastevalaisinta on saatavilla 20 (ELL-1) ja 40 (ELL-2) metrin näkemillä. Valon lähteenä on led. Valaisimia on saatavilla yksipuoleisena ja kaksipuoleisena. ELL-1 on muovirunkoinen, ja ELL-2 valaisimen runko on alumiinia. Kummassakin opastevalaisimessa on ns. alavallo, joka antaa lisävaloa opastevalaisimen alle.



ELL-valaisin voidaan asentaa sekä kattoon että seinään. ELL-1 valaisimen IP-luokka on 44 ja ELL-2 puolestaan 43.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit, asunto-osakeyhtiöt, parkkihallit ja erilaiset toimistotilat.



* ELL-1 näkemä 20 m

* ELL-2 näkemä 40 m

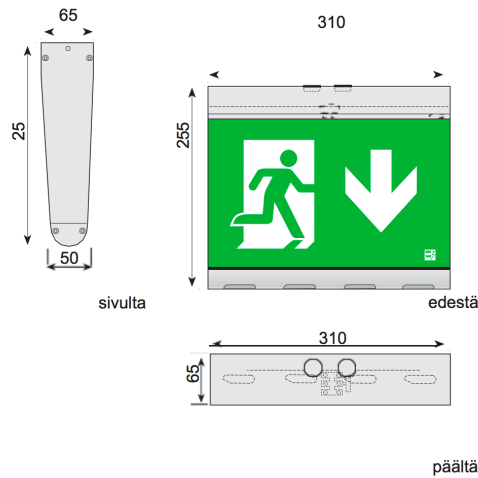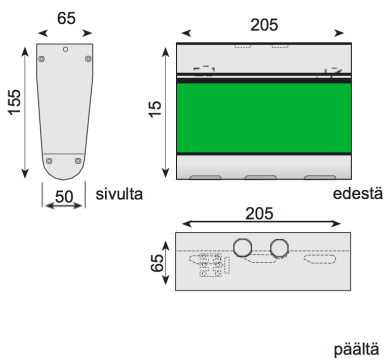

-V



-A



-O

* Kannakkeet

- Seinä- ja kattoasennussanka sisältyvät toimitukseen.

Osoitteelliset valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELL-1C		65 V DC	2 W	LED	44	20m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1C-A	4212670							
ELL-1C-AA	4218884							
ELL-1C-O	4218885							
ELL-1C-OV	4218886							
ELL-1C-V	4218887							
ELL-1P		65 V DC	2 W	LED	44	20m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELL-1P-A	4212671							
ELL-1P-AA	4218888							
ELL-1P-O	4218889							
ELL-1P-OV	4218890							
ELL-1P-V	4218891							
ELL-2C		65 V DC	2 W	LED	43	40m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-2C-A	4212705							
ELL-2C-AA	4218892							
ELL-2C-O	4218893							
ELL-2C-OV	4218894							
ELL-2C-V	4218895							
ELL-2P		65 V DC	2 W	LED	43	40m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELL-2P-A	4212706							
ELL-2P-AA	4218896							
ELL-2P-O	4218897							
ELL-2P-OV	4218898							
ELL-2P-V	4218899							

O - Oikea V - Vasen AA - Kaksipuoleinen alas OV - Kaksipuoleinen sivulle A - Alas

24V ja 230V valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELL-1L		230 V AC/DC	3 W	LED	44	20m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-1L-A	4212669							
ELL-1L-AA	4218816							
ELL-1L-O	4218817							
ELL-1L-OV	4218818							
ELL-1L-V	4218819							
ELL-1L/24		24 V DC	3 W	LED	44	20m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-1L/24-A	4212512							
ELL-1L/24-AA	4218856							
ELL-1L/24-O	4218857							
ELL-1L/24-OV	4218858							
ELL-1L/24-V	4218859							
ELL-2L		230 V AC/DC	3 W	LED	43	40m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-2L-A	4212704							
ELL-2L-AA	4218820							
ELL-2L-O	4218821							
ELL-2L-OV	4218822							
ELL-2L-V	4218823							
ELL-2L/24		24 V DC	3 W	LED	43	40m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-2L/24-A	4212527							
ELL-2L/24-AA	4218860							
ELL-2L/24-O	4218861							
ELL-2L/24-OV	4218862							
ELL-2L/24-V	4218863							

O - Oikea V - Vasen AA - Kaksipuoleinen alas OV - Kaksipuoleinen sivulle A - Alas