






## ELM-opastevalaisin

Muovirunkoinen, sektorimallinen ELM-opastevalaisin sopii erityisesti paikkoihin, joissa on korkeussuunnassa vähän tilaa. Valaisimen korkeus on ainoastaan 100 mm. Asennus voidaan tehdä kattoon ja seinään. Valaisimen runko on ABS-muovia. Valaisimen IP-luokka on 20. Opastevalaisinta on saatavilla yksipuoleisena. Valon lähteenä valaisimessa on led.

Tyypillisinä käyttökohteina ovat markettien ja liiketilojen tuulikaapit, joissa opastevalaisin täytyy asentaa matalaan tilaan. Valaisin sopii myös toimisto- ja käytävätiloihin.

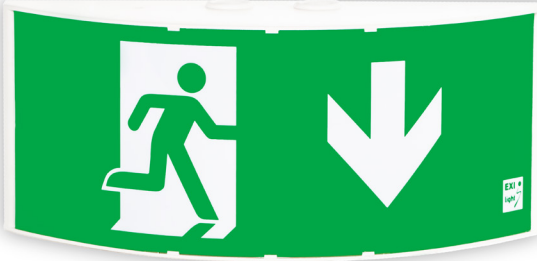

\* Mitat

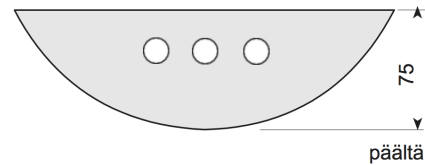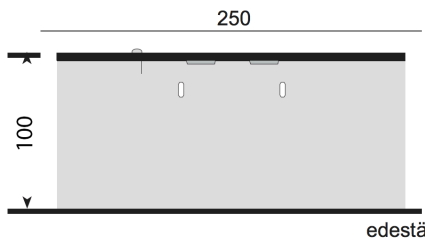

\* Kannakkeet

- KAMI-kattoasennuslevy (sähkönumero: 4212784)

### Osoitteelliset valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELM-1C		65 V DC	2 W	LED	20	20m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELM-1C-A	4212720							
ELM-1C-O	4218900							
ELM-1C-V	4218901							
ELM-1P		65 V DC	2 W	LED	20	20m	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELM-1P-A	4212721							
ELM-1P-O	4218902							
ELM-1P-V	4218903							

O - Oikea V - Vasen A - Alas



## 24V ja 230V valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELM-1L		230 V AC/DC	3 W	LED	20	20m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELM-1L-A	4212597							
ELM-1L-O	4212598							
ELM-1L-V	4212599							
ELM-1L/24		24 V DC	3 W	LED	20	20m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELM-1L/24-A	4212600							
ELM-1L/24-O	4212601							
ELM-1L/24-V	4212602							

O - Oikea V - Vasen A - Alas