
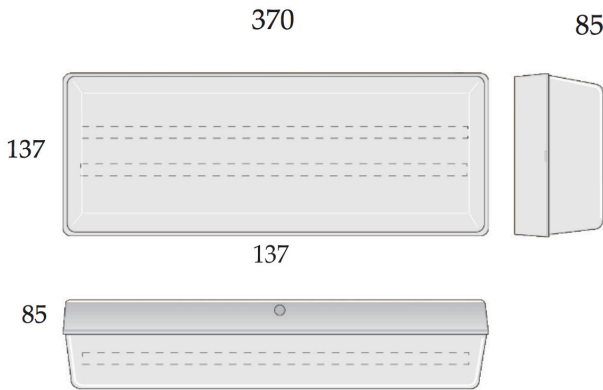


ELV-65-opastevalaisin

ELV-65 on erityisesti kosteisiin ja pölyisiin tiloihin tarkoitettu yksipuoleinen opastevalaisin. Opastevalaisimen näkemä on 26 metriä. Valaisimen IP-luokka on 66. Muovirunko on iskunkestävää polykarbonaattia. Valonlähteenä on tehokas led-moduuli. Valaisin on asennettavissa kattoon ja seinään.

Valaisimen tyypillisiä käyttökohteita parkkihallit ja varasto- ja tuotantotilat.

Lisävarusteena valaisimeen on saatavilla kaksipuoleinen kupu. Tällöin valaisin on mahdollista asentaa sekä vaaka-, että pystysuuntaan. Kupuä käytettäessä IP-luokka on 65 ja opastevalaisimen näkemä 30 metriä.



* Lisätarvikkeet

- ELV65 KUPU 2P ELV-65 -kaksipuoleinen kupu

* Kannakkeet

- KA6-kattoasennuslevy ELV-65



Osoitteelliset valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELV-65C		65 V DC	2 W	LED	66	26m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELV-65C-A	4212724							
ELV-65C-O	4218908							
ELV-65C-V	4218909							
ELV-65P		65 V DC	2 W	LED	66	26m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELV-65P-A	4212725							
ELV-65P-O	4218910							
ELV-65P-V	4218911							

O - Oikea V - Vasen A - Alas



24V ja 230V valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELV-65L		230 V AC/DC	3 W	LED	66	26m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L-A	4212639							
ELV-65L-O	4212640							
ELV-65L-V	4212641							
ELV-65L/24		24 V DC	3 W	LED	66	26m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELV-65L/24-A	4212642							
ELV-65L/24-O	4212643							
ELV-65L/24-V	4212644							

Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU 3H
ELV-65/B3h		230 V AC	3W	LED	66	26 m	-o-3x1,5mm	Li-ion 7,4V / 600mAh
ELV-65/B3h-A	4212789							
ELV-65/B3h-O	4212790							
ELV-65/B3h-V	4212791							

O - Oikea V - Vasen A - Alas