

## ELX-opastevalaisin




ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia. Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saatavilla kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka valaisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena.

ELX-opastevalaisimen voi asentaa kattoon ja seinään. Valaisimeen on saatavilla myös upotuskehys.


ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskukset ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisissä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa.



### \* Mitat

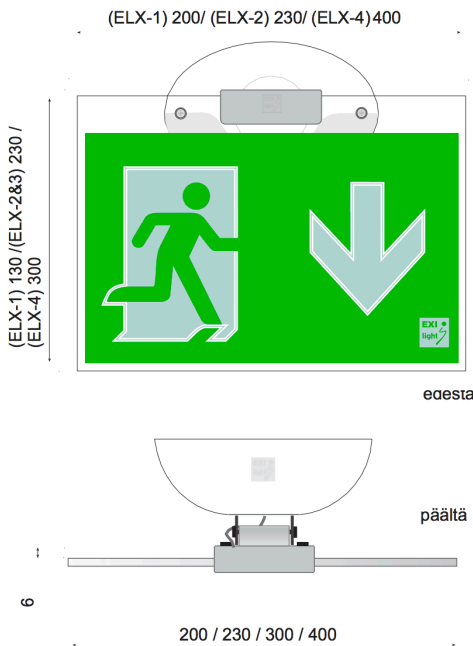

### \* Asennus

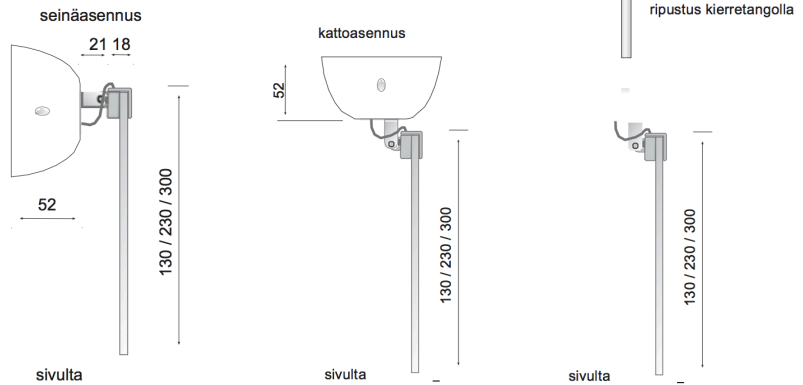

### \* Lisätarvikkeet

- EXLT 3 -tiivistelaiippa IP 55
- UPK-ELX1-2-upotuskehys

### \* Kannakkeet

- EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
- LPK 1-lippukannake

Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit. Materiaalina ABS-muovi. Koteloituiluokka IP 41 tai tiivisteläipalla IP 55. Vakioväriä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017). Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.

## Osoitteelliset valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-1C		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	24m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1C-A	4212712							
ELX-1C-AA	4218912							
ELX-1C-O	4218913							
ELX-1C-V	4218914							
ELX-1P		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	24m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-1P-A	4212713							
ELX-1P-AA	4218915							
ELX-1P-O	4218916							
ELX-1P-V	4218917							
ELX-2C		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	42m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2C-A	4212714							
ELX-2C-AA	4218918							
ELX-2C-O	4218919							
ELX-2C-V	4218920							
ELX-2P		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	42m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-2P-A	4212715							
ELX-2P-AA	4218921							
ELX-2P-O	4218922							
ELX-2P-V	4218923							
ELX-4C		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	60m	KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4C-A	4212718							
ELX-4C-AA	4218930							
ELX-4C-O	4218931							
ELX-4C-V	4218932							
ELX-4P		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	60m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-4P-A	4212719							
ELX-4P-AA	4218933							
ELX-4P-O	4218934							
ELX-4P-V	4218935							

O - Oikea V - Vasen AA - Kaksipuoleinen alas A - Alas

## 24V ja 230V valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-1L		230 V AC/DC	3 W	LED	41 (55)	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L-A	4212567							
ELX-1L-AA	4218828							
ELX-1L-O	4212568							
ELX-1L-V	4212569							
ELX-1L/24		24 V DC	3 W	LED	41 (55)	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24-A	4212570							
ELX-1L/24-AA	4218868							
ELX-1L/24-O	4212571							
ELX-1L/24-V	4212572							
ELX-2L		230 V AC/DC	3 W	LED	41 (55)	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L-A	4212573							
ELX-2L-AA	4218829							
ELX-2L-O	4212574							
ELX-2L-V	4212575							
ELX-2L/24		24 V DC	3 W	LED	41 (55)	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24-A	4212576							
ELX-2L/24-AA	4218869							
ELX-2L/24-O	4212577							
ELX-2L/24-V	4212578							
ELX-4L		230 V AC/DC	3 W	LED	41 (55)	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L-A	4212585							
ELX-4L-AA	4218831							
ELX-4L-O	4212586							
ELX-4L-V	4212587							
ELX-4L/24		24 V DC	3 W	LED	41 (55)	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24-A	4212588							
ELX-4L/24-AA	4218999							
ELX-4L/24-O	4212589							
ELX-4L/24-V	4212590							

O - Oikea V - Vasen AA - Kaksipuoleinen alas A - Alas

## Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-1L/B3h		230 V AC	3W	LED	41 (55)	24 m	-o-3x1,5mm	Li-ion 7,4V / 600mAh
ELX-1L/B3h-A	4212734							
ELX-1L/B3h-AA	4212792							
ELX-1L/B3h-O	4212793							
ELX-1L/B3h-V	4212794							
ELX-2L/B3h		230 V AC	3W	LED	41 (55)	42 m	-o-3x1,5mm	Li-ion 7,4V / 600mAh
ELX-2L/B3h-A	4212735							
ELX-2L/B3h-AA	4212797							
ELX-2L/B3h-O	4212795							
ELX-2L/B3h-V	4212796							
ELX-4L/B3h		230 V AC	3W	LED	41 (55)	60 m	-o-3x1,5mm	Li-ion 7,4V / 600mAh
ELX-4L/B3h-A	4212737							
ELX-4L/B3h-AA	4218801							
ELX-4L/B3h-O	4218802							
ELX-4L/B3h-V	4218803							

O - Oikea V - Vasen AA - Kaksipuoleinen alas A - Alas