


ESC-200P- osoitteellinen keskusakustomallinen turvavalokeskus

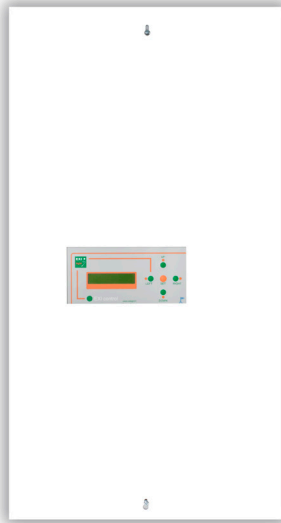


ESC-200P on osoitteellinen turvavalistusjärjestelmä, missä ohjaus ja valvonta keskitetty valvontakeskukseen. Järjestelmän kaikki valaisimet ovat osoitteellisia led-valaisimia. Opaste- ja turvavalaisimet voidaan asentaa samaan linjaan. Tiedonsiirto valaisimien ja keskuksen välillä tapahtuu samassa kaapelissa jännitesyötön kanssa. Kaapelointi tapahtuu normaalisti määräysten mukaisella palonkestävällä kaapelilla.

Keskuksessa on kaksi valaisinväylää, jotka ovat jaettu ryhmiin. Kumpaankin väylään voidaan kytkeä 100 kpl joko opas- tai turvavalaisinta. Käytettävissä valaisimissa on valmiiksi annettu osoitetieto, jonka keskusyksikkö tunnistaa automaattisesti. Erillistä valaisimien ohjelmointia ei tarvita.

ESC-200P-keskus valvoo jatkuvasti järjestelmään kytkettyjä valaisimia ja tekee itsenäisesti kuukausittain lakisäätteiset testaukset. Lokiin kirjautuu automaattisesti tiedot sekä tehdyistä testauksista että mahdollisista vioista ja virheilmoituksista. Järjestelmän valaisimet ovat P-mallin valaisimia.

Valaisimien valvonnan avuksi on mahdollista saada tietokoneelle asennettava valvontaohjelma EXI-CONTROL tai pilvipalvelu EXICloud. Valvonta puolustaa paikkaansa kohteissa, joissa valaisimia on enemmän. Ohjelmilla voidaan helpottaa valaisimien löytämistä kohteessa.

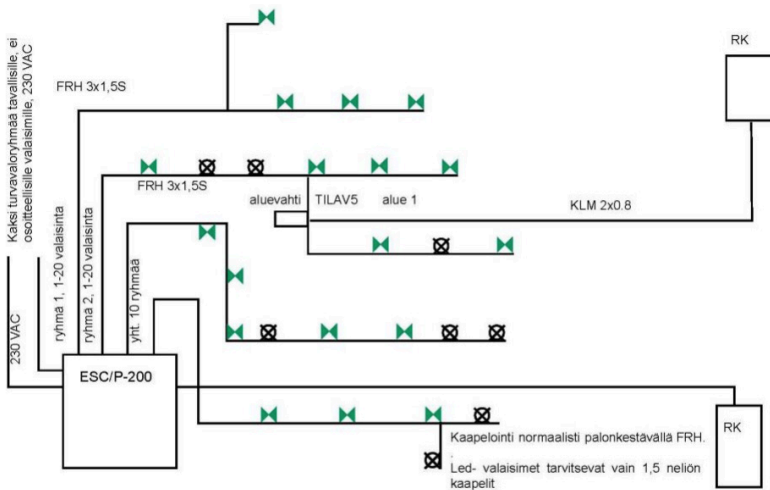

Tilavalvonta.
Ryhmäkeskuksiin 3- jännitevahdit, joista kosketintieto turvavalokeskukselle tai aluevahdille.

Huom!
Keskuksessa kaksi 230 VAC -ryhmää turvavalaisimille, joihin voi kytkeä mitä tahansa 230 VAC -turvavalaisimia.

Osoitteellisten ryhmien nimellisjännite 65 VDC.

Jännitevahti ryhmäkeskukseen, tyyppi JV230

MALLI	SÄHKÖNUMERO	KOKO	SYÖTTÖ	VERKKOMUUNTAJA	VÄYLÄJÄNNITE	VÄYLÄ	VALAISIN RYHMÄT	VALAISINMÄÄRÄ
ESC-200P/16	7117546	900x480x230	230V AC, 10A	230V AC/49V AC, 500VA	65V DC	2	16	100 kpl /väylä