

EXISAFE-1T

EXISAFE-1T on pinta-asennettava led-turvavalaisin avoimiin tiloihin ja käytäville. Valaisin antaa tasaisen pyörähdyssymmetrisen valokuvion.

Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–7 metriä. Valaisimen IP-luokka on 55 ja näin ollen valaisin sopii hyvin myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisväreinä ovat RAL7040 harmaa ja RAL9017 musta.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat toimistotilat, parkkihallit, varasto- ja tuotantotilat, koulut ja päiväkodit.

Valaisimelle on saatavilla upotuskehys, jolloin asennus voidaan tehdä myös uppoasennuksena.




Valaisimen mitat
150 mm x 50 mm



Valaisimessa 4 kpl
M20-läpivientejä.

* Lisätarvikkeet

- UPK-EXISAFE-upotuskehys

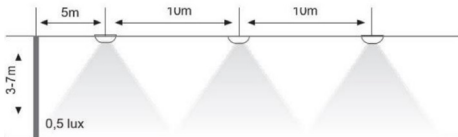

Avoimen alueen valaisimien asennusväli 10 m
asennuskorkeudella 3–7 m.

Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-1T/C	4228631	65V DC	2W	LED	55	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-ion 7,4V/ 600 mAh
EXISAFE-1T/P	4228632	65V DC	2W	LED	55	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto

24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-1T	4228630	230V AC/DC	3W	LED	55	-o-3x2,5mm ² , pinta	keskusakusto
EXISAFE-1T/24	4228633	24V DC	3W	LED	55	-o-3x2,5mm ² , pinta	keskusakusto

Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-1T/B3h	4228646	230V AC/DC	3W	LED	55	-o-3x1,5mm ² , pinta	Li-ion 7,4V/ 600 mAh