

EXISAFE-2T



Pinta-asennettava EXISAFE-2T-led-turvavalaisin on tarkoitettu erityisesti valaisemaan käytäviä. Valaisin antaa pitkän ja kapean valokuvion jopa 24 metrin matkalle. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–7 metriä. EXISAFE-2T-valaisimen IP-luokka on 55, joten valaisin sopii erinomaisesti myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiövärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisväreinä ovat RAL7040 harmaa ja RAL9017 musta.

Tyypillisesti EXISAFE-2T-valaisinta käytetään koulujen, sairaaloiden, varastotilojen ja toimistojen pitkien käytävien turvavalona. Valaisinta käytetään liiketiloissa poistumisreittien valaisemiseen.

Valaisimelle on saatavilla upotuskehys, jolloin asennus voidaan tehdä myös uppoasennuksena.




Valaisimen mitat
150 mm x 50 mm

Valaisimessa 4 kpl
M20-läpivientejä.

* Lisätarvikkeet

- UPK-EXISAFE-upotuskehys

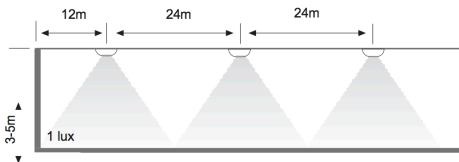

Avoimen alueen valaisimien asennusväli 24 m
asennuskorkeudella 3–5 m.

Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-2T/C	4228636	65V DC	2W	LED	55	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-ion 7,4V/ 600 mAh
EXISAFE-2T/P	4228637	65V DC	2W	LED	55	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto

24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-2T	4228634	230V AC/DC	3W	LED	55	-o-3x2,5mm2, pinta	keskusakusto
EXISAFE-2T/24	4228635	24V DC	3W	LED	55	-o-3x2,5mm2, pinta	keskusakusto

Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-2T/B3h	4228647	230V AC/DC	3W	LED	55	-o-3x1,5mm2, pinta	Li-ion 7,4V/ 600 mAh