




## LED-1T



Pinta-asennettava LED-1T on avoimen tilan turvavalaisin, joka antaa laajan pyörähdyssymmetrisen valokuvion. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–7 metriä. Valaisimen IP-luokka on 41, ja lisävarusteena saatavalla tiivistelaipalla päästään IP-luokkaan 55, jolloin valaisin on sopiva myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisväreinä ovat RAL7040 harmaa ja RAL9017 musta.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat toimistotilat, koulut, päiväkodit, sairaalat, aula- ja liiketilat.

Valaisinta on saatavilla myös uppoasennettavana mallina LED-1T/U.

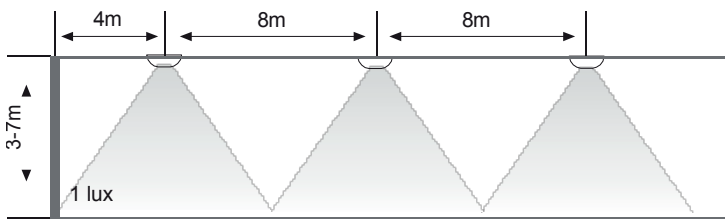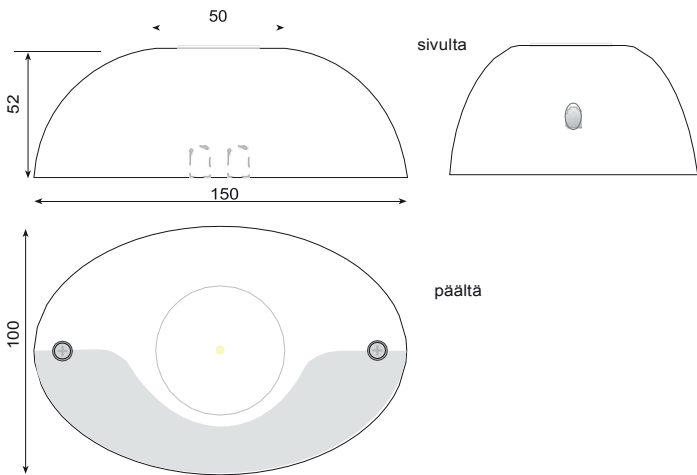

Valaisimien asennusväli 8 m asennuskorkeudella 3–7 m.

### \* Lisätarvikkeet

- EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55 (sähkönumero: 42 127 60)
- EXK 5 -kierretankolaippa ripustukseen (sähkönumero: 42 127 76)

### Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUKSEEN	AKKU
LED-1T/C	4212726	65 V DC	2W	LED	41 (55)	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-Ion 7,4V / 600mA
LED-1T/P	4212727	65 V DC	2W	LED	41 (55)	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto



## 24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-1T	4212664	230 V AC / DC	3W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto
LED-1T/24	4212665	24V DC	3W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto

## Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-1T/B3h	4212743	230 V AC	3W	LED	41 (55)	-o-3x1,5mm, pinta	Li-ion 7,4V / 600mAh