


LED-2T




LED-2T-turvavalaisin on tarkoitettu käytävien ja poistumisreittien valaisuun. Valaisimessa on linssi, jonka avulla saadaan pitkä ja kapea valokuvio. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–7 metriä ja asennusväli jopa 24 metriä.

Valaisimen käyttökohteet ovat pitkät käytävät ja poistumistiet. Valaisimen IP-luokka on 41, ja lisävarusteena saatavalla tiivistelaipalla päästään IP-luokkaan 55, jolloin valaisin on sopiva myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisväreinä ovat RAL7040 harmaa ja RAL9017 musta.


Käyttökohteita: rakennukset, joissa on pitkiä käytäviä, esimerkiksi toimistorakennukset, sairaalat, koulut, varastot ja liiketilat.

Valaisinta on saatavilla myös uppoasennettavana mallina LED-2T/U.

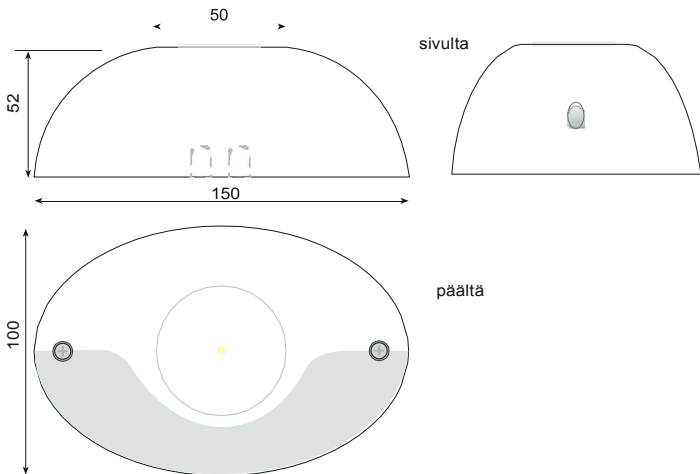

* Lisätarvikkeet

- EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55 (sähkönumero: 42 127 60)
- EXK 5 -kierretankolaippa ripustukseen (sähkönumero: 42 127 76)

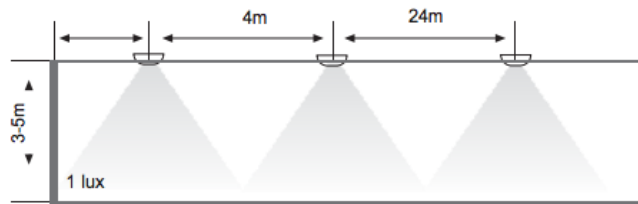

Valaisimien asennusväli 24 m asennuskorkeudella 3–5 m.

Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-2T/C	4228621	65 V DC	2W	LED	41 (55)	-0-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-Ion 7,4V / 600mA
LED-2T/P	4228622	65 V DC	2W	LED	41 (55)	FRHF - JE-H(St)H..Bd	keskusakusto 2x0,8+0,8, pinta



24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	AENNUS	AKKU
LED-2T	4212500	230 V AC / DC	3W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto
LED-2T/24	4228619	24V DC	3W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto

Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	AENNUS	AKKU
LED-2T/B3h	4228620	230 V AC/DC	3W	LED	41 (55)	-o-3X1,5mm2, pinta	Li-Ion 7,4V / 600mAh