

ASENNUSOHJE LED-STEP TURVAVALAISIMELLE

LED-STEP on led-turvavalaisin jonka tarkoituksena on sähkökatkoksen tai -häiriön aikana valaista poistumisreitti turvallista poistumista varten. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkkasta valkoista valoa tuottavia teho-LED:jä.


Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Valaisin täyttää vaadittavat turvavalaisuus direktiivit ja standardit: SFS-EN 50172, SFS-EN 1838, SFS-EN 60598-2-22, SFS-EN60598-1.

Mekaaninen asennus


Valaisimen asennetaan seinässä olevaan kojerasiaan. Valaisin kiinnitetään sähköisen kytkennän jälkeen kojerasiaan. Valaisimelle on asennettavissa myös pinta-asennuskoteloon.

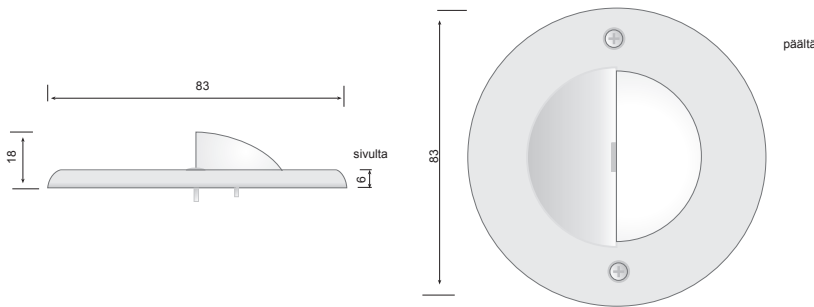

Sähköinen asennus

Kytke syöttökaapelin johtimet valaisimen liitäntälaitteelle. Kaapelin kytkemisen jälkeen asenna valaisin huolellisesti seinässä olevaan kojerasiaan.

Huom! ÄLÄ KOSKAAN KYTKE LEDIÄ LIITÄNTÄLAITTEESEEN JÄNNITTEISENÄ. Kytkenästä aiheutuva jännitepiikki saattaa hajottaa ledin.

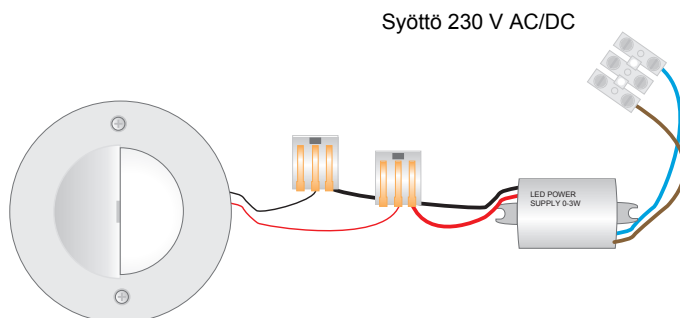

Tekniset tiedot LED-STEP

- liitäntäjännite	230 V AC/DC
- ottoteho	3 W
- valonlähde	1W teho-led
- koteloiluokka	IP 20
- materiaali	AL
- asennus	-O- 3x2,5mm