

Turvavalaisin

ELV-65P/T



ELV-65P/T TURVAVALAISIN

ELV-65P/T on osoitteellinen LED-turvavalaisin. Valaisin on tarkoitettu kytkettäväksi vain Exilight ESC-200P keskusjärjestelmään. Valaisimien kaapeloinnissa tulee käyttää esim. FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8 tai vastaavaa häiriöltä suojattua kaapelia. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledejä.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Kun valaisimen pohjaosa on kiinnitetty asennettavaan pintaan kytketään syöttökaapeli kiinni. Kaapelin suojamaajohdin tulee aina kytkeä G-liitimeen vaikka valaisin on suojaeristetty.

Valaisimessa on valmiiksi ohjelmoitu osoitenumero joka löytyy valaisimen rungosta sekä valaisimessa olevasta piirilevystä. Lisäksi valaisimen mukana toimitetaan lisätarra joka tulee liittää valaisinkaavioon tai sähkökuvaan.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite: 65 VDC

Ottoteho: 2 W


Valonlähde: LED

Kotelointiluokka: IP 66


Materiaali: PC-muovi

Asennus: FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8 tai vastaava

Valaisinkortti

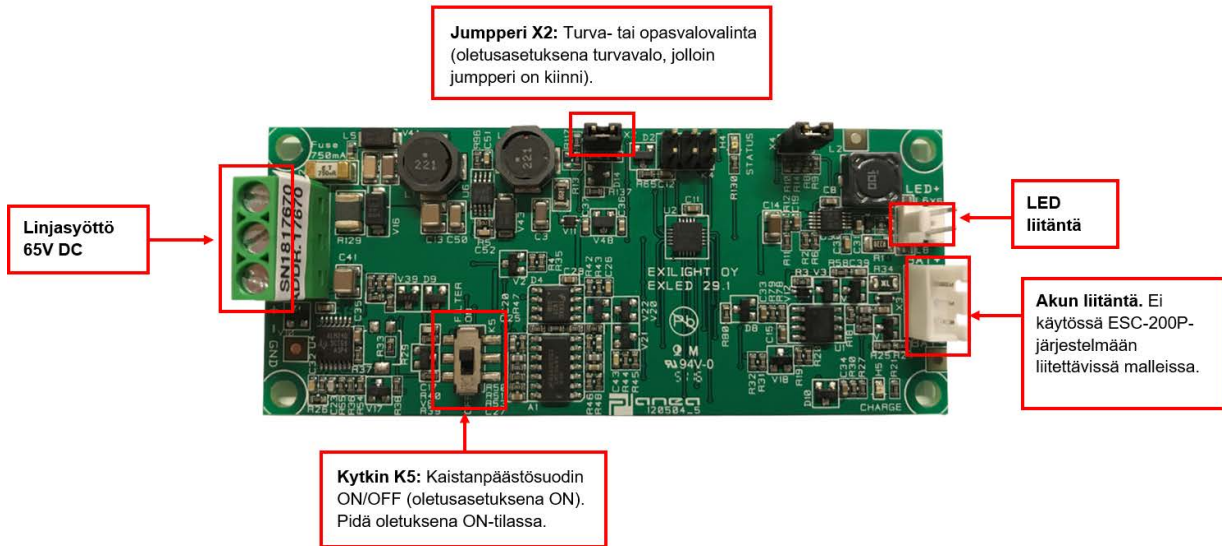

Mitoitus

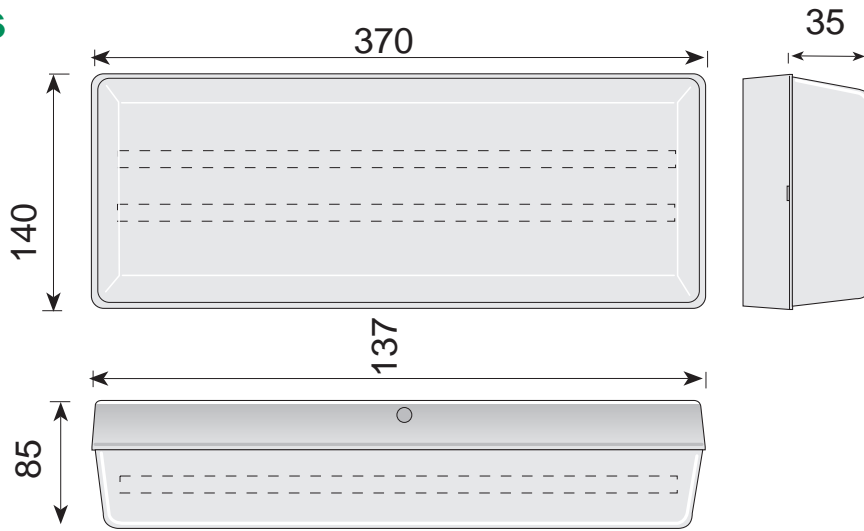



EXILIGHT OY

www.exilight.fi
info@exilight.fi

Tampere

Hermiankatu 6–8 A
33720 Tampere

010 773 5400

Espoo

Tekniikantie 12
02150 Espoo

010 773 5404