


ELX-5.1-opastevalaisin


ELX-5.1-led-opastevalaisin on valmistettu ABS-muovista. Valaisinta on saatavilla yhdessä koossa, jossa valaisimen näkemä on 24 metriä. Valaisimella on ohut muovikotelorakenne. Valaisimen IP-luokka on 41 ja lisävarusteena olevana tiivisteläipalla 55. Valaisimen voi asentaa kattoon ja seiniin. Lisäksi on saatavilla lisävarusteena upotuskehys.

Valaisin on hyvin suosittu yleismallinen opastevalaisin ja sitä käytetään hyvin erilaisissa kohteissa. Opastekuvio on selkeä ja hyvin erottuva, ja valaisin antaa hyvin epäsuoraa valoa lähiympäristönsä.


Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit, liikuntahallit, terveyskeskukset ja sairaalat, asunto-osakeyhtiöt, liiketilat ja parkkihallit.



* Mitat

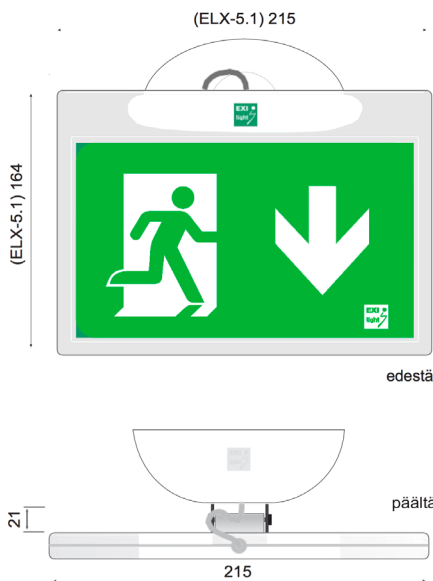

* Asennus

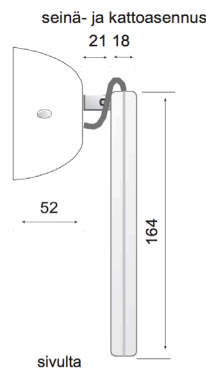

* Lisätarvikkeet

- EXLT 3 -tiivisteläippä IP 55
- UPK-ELX5.1-upotuskehys

* Kannakkeet

- EXK5-kierretankolaippa ripustukseen
- LPK 1-lippukannake

Osoitteelliset valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-5.1C		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-5.1/C-A	4212682							
ELX-5.1/C-AA	4218936							
ELX-5.1/C-O	4218937							
ELX-5.1/C-OV	4218938							
ELX-5.1/C-V	4218939							
ELX-5.1P		65 V DC	2 W	LED	41 (55)	24m	FRHF - JE- H(St)H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto
ELX-5.1/P-A	4212683							
ELX-5.1/P-AA	4218940							
ELX-5.1/P-O	4218941							
ELX-5.1/P-OV	4218942							
ELX-5.1/P-V	4218943							

24V ja 230V valaisimet

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-5.1		230 V AC/DC	3 W	LED	41 (55)	24m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELX-5.1-A	4212680							
ELX-5.1-AA	4218832							
ELX-5.1-O	4218833							
ELX-5.1-OV	4218834							
ELX-5.1-V	4218835							
ELX-5.1/24		24 V DC	3 W	LED	41 (55)	24m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELX-5.1/24-A	4212681							
ELX-5.1/24-AA	4218870							
ELX-5.1/24-O	4218871							
ELX-5.1/24-OV	4218872							
ELX-5.1/24-V	4218873							

Akkuyksikkövalaisin

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	NÄKEMÄ	ASENNUS	AKKU
ELX-5.1/B3h		230 V AC	3W	LED	41 (55)	24 m	-o-3x1,5mm	Li-ion 7,4V / 600mAh
ELX-5.1/B3h-A	4212742							
ELX-5.1/B3h-AA	4218804							
ELX-5.1/B3h-O	4218805							
ELX-5.1/B3h-OV	4218806							
ELX-5.1/B3h-V	4218807							

O - Oikea V - Vasen AA - Kaksipuoleinen alas OV - Kaksipuoleinen sivulle A - Alas