


ESC-200 järjestelmän + ja - napojen välinen laskennallinen resistanssi:

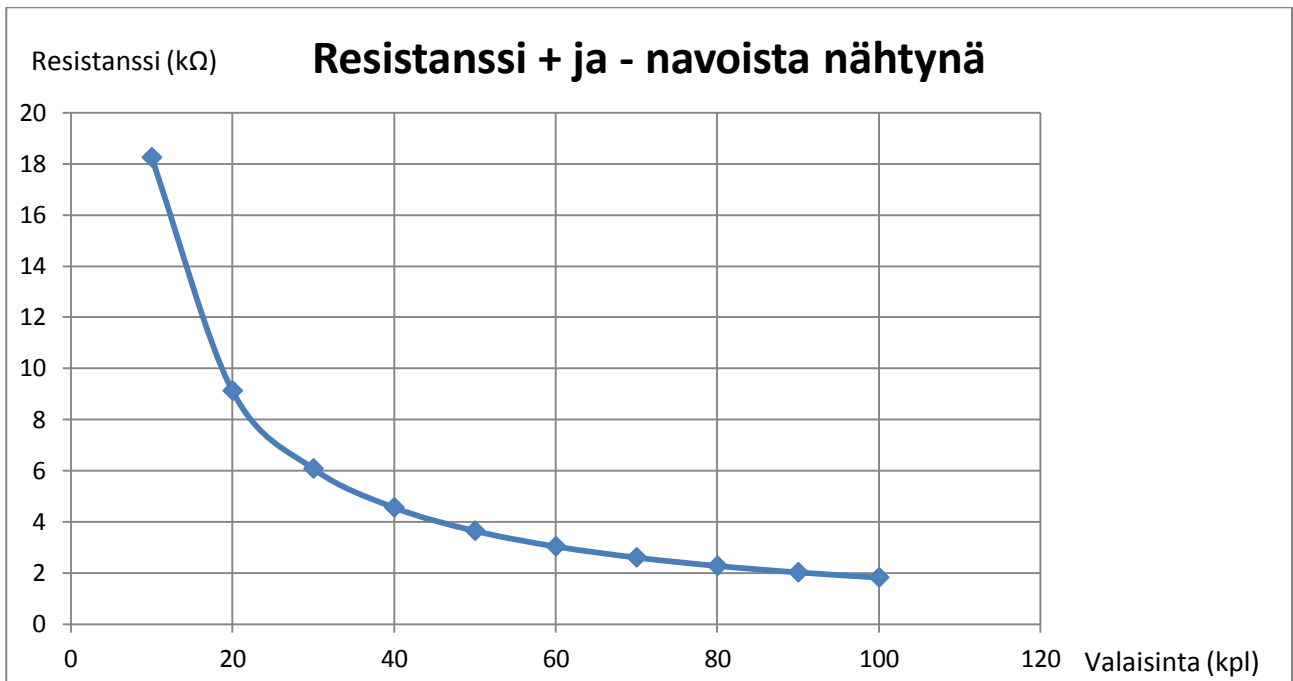

Kuvaaja 1.1 ESC-200 –keskus, yhden väylän resistanssi valaisinten kappalemäärän mukaan

Valaisinta (kpl)	R (kΩ)
10	18,25
20	9,13
30	6,08
40	4,56
50	3,65
60	3,04
70	2,61
80	2,28
90	2,03
100	1,83

Taulukko 1.1 ESC-200 –keskus, yhden väylän resistanssi valaisinten kappalemäärän mukaan.