



## LED-3T

LED-3T on pinta-asennettava, tehomallinen led-turvavalaisin yli 10 metriä korkeisiin tiloihin. Valaisinta on saatavilla myös matalampiin, alle 10 metriä korkeisiin tiloihin, jolloin malli on LED-3T/120. Valaisin antaa laajan pyörähdyssymmetrisen valokuvion.



Tehovalaisinta käytetään kohteissa, joissa tarvitaan tehokkaampaa turvavalaisutusta ja korkeampaa valaistustasoa. Valaisimen IP-luokka on 41, ja lisävarusteena saatavalla tiivistelaipalla päästään IP-luokkaan 55, jolloin valaisin on sopiva myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko ABS-muovia.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat mm. suuret liiketilat ja aulat, parkkihallit, varastot ja tuotantotilat. Valaisimia käytetään myös liikunta-, jää- ja messuhalleissa.

Valaisinta on saatavilla myös uppoasennettavana mallina alle 10 metriä korkeisiin tiloihin LED-3T/U/120-nimikkeellä.

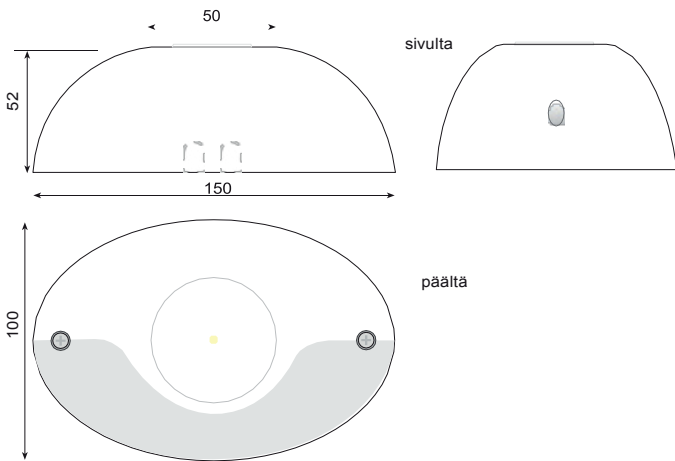

Alle 10 m korkeat tilat LED-3T/120,  
(120 asteen linssillä)

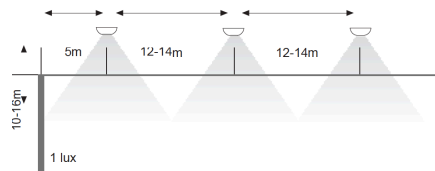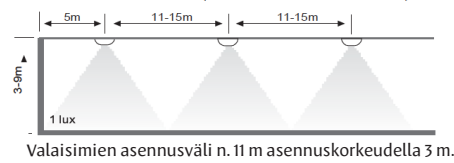

Yli 10 m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä)

\* Lisätarvikkeet

- EXLT 3 -tiivistelaippa IP 55  
(sähkönumero: 42 127 60)
- EXK 5 -kierretankolaippa ripustukseen  
(sähkönumero: 42 127 76)

### Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-3T/C	4228605	65 V DC	12W	LED	41 (55)	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-Ion 7,4V / 1200mAh
LED-3T/P	4228607	65 V DC	2W	LED	41 (55)	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto
LED-3T/C/120	4228606	65 V DC	12W	LED	41 (55)	-o-KLMA 2x0,8+0,8, pinta	Li-Ion 7,4V / 1200mAh
LED-3T/P/120	4228608	65 V DC	2W	LED	41 (55)	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, pinta	keskusakusto



## 24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-3T	4228601	230 V AC / DC	12W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto
LED-3T/24	4228603	24V DC	12W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto
LED-3T/120	4228602	230 V AC / DC	12W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto
LED-3T/24/120	4228604	24V DC	12W	LED	41 (55)	-o-3x2,5mm, pinta	keskusakusto