


## LED-3T/U/120


LED-3T/U/120 on pinta-asennettava, tehomallin led-turvavalaisin alle 10 metriä korkeisiin tiloihin. Valaisin antaa laajan pyörähdyssymmetrisen valokuvion.

Tehovalaisinta käytetään kohteissa, joissa tarvitaan tehokkaampaa turvavalaisutusta ja korkeampaa valaistustasoa. Valaisimen IP-luokka on IP44. Valaisimen muovirunko ABS-muovia.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat mm. suuret liiketilat ja aulat, parkkihallit, varastot ja tuotantotilat. Valaisimia käytetään myös liikunta-, jää- ja messuhalleissa.

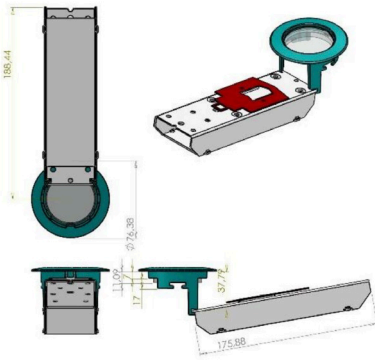

Alle 10 m korkeat tilat, LED-3T/U/120

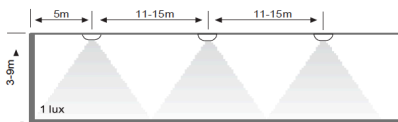

Valaisimien asennusväli n. 11 m asennuskorkeudella 3 m.

### Osoitteelliset valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-3T/U/C/120	4228612	65 V DC	12W	LED	44	-o-KLMA 2x0,8+0,8 uppo	Li-Ion 7,4V / 1200mAh
LED-3T/U/P/120	4228615	65 V DC	2W	LED	44	FRHF - JE-H(St)H..Bd 2x0,8+0,8, uppo	keskusakusto

### 24V ja 230V valaisimet

MALLI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-3T/U/120	4228617	230 V AC / DC	12W	LED	44	-o-2x2,5mm, uppo	keskusakusto
LED-3T/U/24/120	4228611	24V DC	12W	LED	44	-o-2x2,5mm, uppo	keskusakusto